

STAHL- UND EDELSTAHLROHRE

Kindlmann ag



Lieferprogramm und Preisliste 5/08

Handelsrohre

Siederohre


Gas- und Wasserleitungsrohre

Längsnahtgeschweisste starkwandige Stahlrohre

Nahtlose Kesselrohre

Nahtlose Apparatebaurohre

Auslieferungsplan

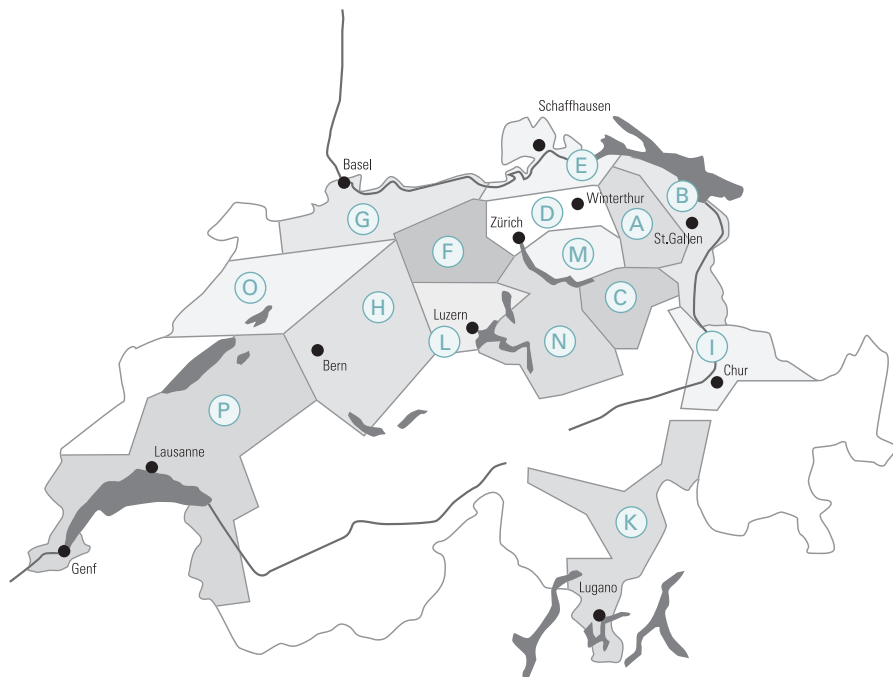

- A täglich
- B täglich
- C täglich
- D täglich
- E täglich
- F Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
- G Montag, Mittwoch, Freitag
- H Montag, Mittwoch, Donnerstag
- I täglich
- K Montag, Dienstag, Donnerstag
- L täglich
- M Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag
- N Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag
- O Montag, Mittwoch, Donnerstag
- P Montag, Mittwoch, Donnerstag

Die übrigen Gebiete bedienen wir nach Bedarf.

Für Spezialtransporte sprechen Sie bitte mit unserer Verkaufsabteilung.

Inhaltsverzeichnis Sommaire

| | |
|-------------------------------|----|
| Geschweisste Gas- und | |
| Wasserleitungsrohre | 2 |
| Konstruktionsrohre | 6 |
| Geschweisste Siederohre | 7 |
| Nahtlose Gas- und | |
| Wasserleitungsrohre | 10 |
| Dampfrohre | 12 |
| Nahtlose Siederohre | 13 |
| Längsnahtgeschweisste | |
| starkwandige Stahlrohre | 15 |
| Nahtlose Kesselrohre | 16 |
| Nahtlose Apparatebaurohre | 19 |
| | |
| Tubes à gaz et à eau soudés | 2 |
| Tubes de construction | 6 |
| Tubes bouilleurs soudés | 7 |
| Tubes à gaz et à eau | |
| sans soudure | 10 |
| Tubes à vapeur | 12 |
| Tubes bouilleurs sans soudure | 13 |
| Tubes à parois épaisses | 15 |
| Tubes chaudières sans soudure | 16 |
| Tubes pour échangeurs | |
| sans soudure | 19 |



Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre schwarz

Güte S195 T resp. St 33,
nach EN 10255-M resp. DIN 2440, druckgeprüft,
in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes à gaz et à eau soudés noirs

qualité S195 T, resp. Ac 33,
selon EN 10255-M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression,
en longueurs de fabrication d'env. 6 m.



| Zoll | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------|--|
| 1/4" | 2.35 | 0.65 | 9.25 | |
| 3/8" | 2.35 | 0.85 | 5.20 | |
| 1/2" | 2.65 | 1.22 | 5.55 | |
| 3/4" | 2.65 | 1.58 | 6.70 | |
| 1 " | 3.25 | 2.44 | 9.95 | |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.14 | 12.80 | |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.61 | 14.70 | |
| 2 " | 3.65 | 5.10 | 20.80 | |
| 2 1/2" | 3.65 | 6.51 | 29.50 | |
| 3 " | 4.05 | 8.47 | 38.90 | |
| 4 " | 4.50 | 12.10 | 57.10 | |

Schnittkosten nach Aufwand!

Frais pour une coupe selon coûts effectifs!

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage
Supplément pour filetés et manchonnés sur demande







Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre verzinkt

Güte S195 T resp. St 33,
nach EN 10255-M resp. DIN 2440, druckgeprüft, verzinkt nach EN 10240 A1
(DIN 2444), in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes à gaz et à eau soudés galvanisés

qualité S195 T, resp. Ac 33,
selon EN 10255-M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, galvanisés selon
EN 10240 A1 (DIN 2444), en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| Zoll | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 3/8" | 2.35 | 0.89 | 8.00 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 1/2" | 2.65 | 1.27 | 7.00 | |
| 3/4" | 2.65 | 1.65 | 8.55 | |
| 1 " | 3.25 | 2.55 | 12.10 | |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.28 | 15.25 | |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.77 | 17.45 | |
| 2 " | 3.65 | 5.33 | 24.70 | |
| 2 1/2" | 3.65 | 6.80 | 37.80 | |
| 3 " | 4.05 | 8.85 | 50.00 | |
| 4 " | 4.50 | 12.60 | 73.20 | |

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage
Supplément pour filetés et manchonnés sur demande







Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre grundiert

Güte S195 T resp. St 33,
nach EN 10255-M resp. DIN 2440, druckgeprüft, Grundierung: rotbraun,
in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes à gaz et à eau soudés vernis

qualité S195 T, resp. Ac 33, selon EN 10255-M resp. DIN 2440,
érouvés à la pression, couche de peinture: brun-rouge,
en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| Zoll | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 3/8" | 2.35 | 0.85 | 5.65 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 1/2" | 2.65 | 1.22 | 6.05 | |
| 3/4" | 2.65 | 1.58 | 7.35 | |
| 1 " | 3.25 | 2.44 | 10.90 | |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.14 | 13.80 | |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.61 | 17.05 | |
| 2 " | 3.65 | 5.10 | 23.80 | |
| 2 1/2" | 3.65 | 6.51 | 33.60 | |
| 3 " | 4.05 | 8.47 | 44.00 | |
| 4 " | 4.50 | 12.10 | 63.95 | |

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage
Supplément pour filetés et manchonnés sur demande







Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre kunststoffummantelt, schwarz

Güte S195 T resp. St 33, mittelschwere Reihe, nach EN 10255/2004, aussen kunststoffummantelt PE nach DIN 30670, druckgeprüft, Farbe: schwarz, in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes à gaz et à eau soudés revêtus de matière plastique, noirs

qualité S195 T resp. Ac 33, série moyenne, selon EN 10255/2004, à l'extérieur revêtus de matière plastique PE selon DIN 30670, éprouvés à la pression, couleur: noir, en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

|  Zoll / mm |  mm |  kg/m |  Basispreise Prix de base |
|--|--|--|---|
| 1 " / 33.7 | 3.25 | 2.62 | 18.55 |
| 1 1/4" / 42.4 | 3.25 | 3.33 | 23.55 |
| 1 1/2" / 48.3 | 3.25 | 3.81 | 27.05 |
| 2 " / 60.3 | 3.65 | 5.40 | 37.90 |
| 2 1/2" / 76.1 | 3.65 | 7.21 | 48.40 |
| kunststoffummantelt, Ausführung verzinkt revêtus de matière plastique, galvanisés | | | |
| 1/2" | 2.65 | 1.45 | 12.85 |
| 3/4" | 2.65 | 1.73 | 15.95 |
| 1 " | 3.25 | 2.66 | 21.75 |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.43 | 27.65 |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.94 | 31.70 |
| 2 " | 3.65 | 5.61 | 44.50 |
| 2 1/2" | 3.65 | 7.17 | 56.75 |
| 3 " | 4.05 | 9.32 | 73.35 |
| 4 " | 4.50 | 13.33 | 104.70 |

Schnittkosten nach Aufwand!
Frais pour une coupe selon coûts effectifs!

Lieferzeit: 2–3 Tage

Délais de livraison: 2–3 jours

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage

Supplément pour filetés et manchonnés sur demande



Geschweisste Gas- und Wasserleitungsrohre (Konstruktionsrohre)





schwarz

Güte S235 JR resp. St 37.0, leichte Reihe II, nach EN 10219 resp.
DIN 2458/1615, mit glatten Enden, in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes à gaz et à eau soudés (Tubes de construction)

noirs

qualité S235 JR resp. Ac 37.0, série légère II, selon norme EN 10219 resp.
DIN 2458/1615, à bouts lisses, en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

|  Zoll / mm |  mm |  kg/m |  Basispreise Prix de base | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
|---|--|--|---|--|
| 3/4" / 26.9 | 2.35 | 1.41 | 5.45 | |
| 1 " / 33.7 | 2.65 | 2.01 | 7.70 | |
| 1 1/4" / 42.4 | 2.65 | 2.58 | 9.55 | |
| 1 1/2" / 48.3 | 2.90 | 3.25 | 12.00 | |
| 2 " / 60.3 | 2.90 | 4.11 | 15.20 | |

Lieferbare Ausführungen ab Werk:

- verzinkt
- mit Gewinde und mit Muffen
- mit Gewinde, ohne Muffen
- stahlkorngestrahlt und zinkstaubbeschichtet
- kunststoffummantelt

Exécutions livrables d'usine:

- galvanisés
- filetés et manchonnés
- filetés sans manchons
- sablés et zingués
- revêtus de matière plastique



Geschweisste Siederohre

schwarz

Güte P235 TR1 resp. St 37.0, nach EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, druckgeprüft, gut schweisssbar, mit glatten Enden, mit Werkszeugnis nach DIN 50049/EN 10204 2.2.





Bis 168.3 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 6 m,
ab 177.8 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 12 m.

Tubes bouilleurs soudés

noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, bien soudables, à bouts lisses, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2.

Jusqu'à 168.3 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 m,
dès 177.8 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 12 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 31.8 | 2.30 | 1.67 | 6.25 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 33.7 | 2.30 | 1.78 | 6.40 | |
| 38.0 | 2.30 | 2.02 | 7.55 | |
| 42.4 | 2.30 | 2.27 | 7.90 | |
| 44.5 | 2.30 | 2.39 | 8.90 | |
| 48.3 | 2.30 | 2.61 | 9.10 | |
| 51.0 | 2.60 | 3.10 | 11.55 | |
| 54.0 | 2.60 | 3.32 | 18.80 | |
| 57.0 | 2.60 | 3.49 | 13.05 | |
| 60.3 | 2.90 | 4.11 | 14.30 | |
| 63.5 | 2.90 | 4.33 | 16.15 | |
| 70.0 | 2.90 | 4.80 | 17.90 | |
| 76.1 | 2.90 | 5.24 | 18.25 | |
| 82.5 | 3.20 | 6.26 | 23.35 | |
| 88.9 | 3.20 | 6.76 | 23.50 | |
| 95.0 | 3.20 | 7.25 | 27.05 | |
| 101.6 | 3.60 | 8.70 | 32.50 | |
| 108.0 | 3.60 | 9.27 | 32.30 | |
| 114.3 | 3.60 | 9.83 | 34.25 | |
| 121.0 | 4.00 | 11.50 | 42.95 | |
| 127.0 | 4.00 | 12.10 | 45.15 | |
| 133.0 | 4.00 | 12.70 | 45.85 | |
| 139.7 | 4.00 | 13.40 | 48.35 | |
| 152.4 | 4.00 | 14.60 | 61.60 | |



Geschweisste Siederohre schwarz





Güte P235 TR1 resp. St 37.0, nach EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, druckgeprüft, gut schweisssbar, mit glatten Enden, mit Werkzeugeugnis nach DIN 50049/EN 10204 2.2.

Bis 168.3 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 6 m,
ab 177.8 x 4.5 mm in Herstellungslängen von ca. 12 m.

Tubes bouilleurs soudés noirs

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, bien soudables, à bouts lisses, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2.

Jusqu'à 168.3 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 6 m,
dès 177.8 x 4.5 mm en longueurs de fabrication d'env. 12 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 152.4 | 4.50 | 16.60 | 61.95 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 159.0 | 4.00 | 15.40 | 61.40 | |
| 159.0 | 4.50 | 17.10 | 61.70 | |
| 168.3 | 4.00 | 16.30 | 64.50 | |
| 168.3 | 4.50 | 18.20 | 65.70 | |
| 177.8 | 4.50 | 19.20 | 71.65 | |
| 193.7 | 4.50 | 20.90 | 78.05 | |
| 219.1 | 4.50 | 23.70 | 94.35 | |
| 244.5 | 5.00 | 29.50 | 117.45 | |
| 273.0 | 5.00 | 33.00 | 131.35 | |
| 323.9 | 5.60 | 43.80 | 174.35 | |
| 355.6 | 5.60 | 48.20 | 232.00 | |
| 406.4 | 6.30 | 62.40 | 304.00 | |
| 508.0 | 6.30 | 78.20 | 386.00 | |
| 610.0 | 6.30 | 94.10 | 712.00 | |
| 711.0 | 7.10 | 124.00 | 930.00 | |



Geschweisste Siederohre grundiert

Güte P235 TR1 resp. St 37.0, nach EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, druckgeprüft, gut schweisbar, mit glatten Enden, mit Werkszeugnis nach DIN 50049/EN 10204 2.2, Grundierung: rotbraun, in Herstellungslängen von ca. 6 m.

Tubes bouilleurs soudés verniss

qualité P235 TR1 resp. Ac 37.0, selon norme EN 10217-1 resp. DIN 2458/1626, éprouvés à la pression, bien soudables, à bouts lisses, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2, couche de peinture: brun-rouge, en longueurs de fabrication d'env. 6 m.

| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
|--------------|-------------|-------|-----------------------------|--|
| 31.8 | 2.30 | 1.67 | 7.85 | |
| 33.7 | 2.30 | 1.78 | 7.80 | |
| 38.0 | 2.30 | 2.02 | 9.50 | |
| 42.4 | 2.30 | 2.27 | 9.30 | |
| 44.5 | 2.30 | 2.39 | 11.25 | |
| 48.3 | 2.30 | 2.61 | 10.65 | |
| 51.0 | 2.60 | 3.10 | 14.60 | |
| 57.0 | 2.60 | 3.49 | 15.35 | |
| 60.3 | 2.90 | 4.11 | 16.80 | |
| 63.5 | 2.90 | 4.33 | 20.35 | |
| 70.0 | 2.90 | 4.80 | 22.55 | |
| 76.1 | 2.90 | 5.24 | 21.40 | |
| 82.5 | 3.20 | 6.26 | 29.45 | |
| 88.9 | 3.20 | 6.75 | 27.60 | |
| 101.6 | 3.60 | 8.70 | 40.90 | |
| 108.0 | 3.60 | 9.27 | 37.90 | |
| 114.3 | 3.60 | 9.83 | 40.20 | |
| 121.0 | 4.00 | 11.50 | 54.10 | |
| 127.0 | 4.00 | 12.10 | 56.90 | |
| 133.0 | 4.00 | 12.70 | 55.80 | |
| 139.7 | 4.00 | 13.40 | 58.90 | |
| 152.4 | 4.50 | 16.60 | 78.05 | |
| 159.0 | 4.50 | 17.10 | 75.15 | |
| 168.3 | 4.50 | 18.20 | 79.95 | |
| 177.8 | 4.50 | 19.20 | 90.25 | |
| 193.7 | 4.50 | 21.00 | 98.75 | |
| 219.1 | 4.50 | 23.80 | 111.90 | |

Schnittkosten nach Aufwand!
Frais pour une coupe selon coûts effectifs!



Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre schwarz

Güte S195 T, mittelschwere Reihe,
nach EN 10255-M resp. DIN 2440, druckgeprüft,
in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

Tubes à gaz et à eau sans soudure noirs

qualité S195 T, série moyenne,
selon EN 10255-M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression,
en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

| Zoll | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
|---------------|-------------|-------|-----------------------------|--|
| 1/2" | 2.65 | 1.22 | 6.35 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 3/4" | 2.65 | 1.58 | 8.15 | |
| 1 " | 3.25 | 2.44 | 12.65 | |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.14 | 16.25 | |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.61 | 18.70 | |
| 2 " | 3.65 | 5.10 | 26.35 | |
| 2 1/2" | 3.65 | 6.51 | 34.95 | |
| 3 " | 4.05 | 8.47 | 45.50 | |
| 4 " | 4.50 | 12.10 | 64.95 | |

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage
Supplément pour filetés et manchonnés sur demande







Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre verzinkt

Güte S195 T, mittelschwere Reihe, nach EN 10255-M resp. DIN 2440, druckgeprüft, verzinkt nach EN 10240 A1 (DIN 2444), in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

Tubes à gaz et à eau sans soudure galvanisés

qualité S195 T, série moyenne, selon EN 10255-M resp. DIN 2440, éprouvés à la pression, galvanisés selon EN 10240 A1 (DIN 2444), en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| Zoll | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 1/2" | 2.65 | 1.27 | 8.90 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 3/4" | 2.65 | 1.65 | 11.55 | |
| 1 " | 3.25 | 2.55 | 17.85 | |
| 1 1/4" | 3.25 | 3.28 | 22.95 | |
| 1 1/2" | 3.25 | 3.77 | 26.40 | |
| 2 " | 3.65 | 5.33 | 37.25 | |
| 2 1/2" | 3.65 | 6.80 | 49.50 | |
| 3 " | 4.05 | 8.85 | 64.40 | |
| 4 " | 4.50 | 12.60 | 91.70 | |

Aufpreis für Rohre mit Gewinde und Muffen auf Anfrage
Supplément pour filetés et manchonnés sur demande



Nahtlose Gas- und Wasserleitungsrohre (Dampfrohre)





schwarz

Güte S195 T, schwere Reihe, nach EN 10255-H resp. DIN 2441,
druckgeprüft, mit glatten Enden,
in Herstellungslängen von 5 – 7 m.

Tubes à gaz et à eau sans soudure (Tubes à vapeur)

noirs

qualité S195 T, série lourde, selon EN 10255-H resp. DIN 2441,
éprouvés à la pression, à bouts lisses,
en longueurs de fabrication de 5 – 7 m.

|  Zoll / mm |  mm |  kg/m |  Basispreise Prix de base | |
|---|--|--|---|--|
| 1/2" / 21.3 | 3.25 | 1.45 | 10.95 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 3/4" / 26.9 | 3.25 | 1.90 | 13.35 | |
| 1 " / 33.7 | 4.05 | 2.97 | 20.95 | |
| 1 1/4" / 42.4 | 4.05 | 3.84 | 25.10 | |
| 1 1/2" / 48.3 | 4.05 | 4.43 | 26.65 | |
| 2 " / 60.3 | 4.50 | 6.17 | 37.20 | |
| 2 1/2" / 76.1 | 4.50 | 7.90 | 43.70 | |
| 3 " / 88.9 | 4.85 | 10.10 | 55.85 | |
| 4 " / 114.3 | 5.40 | 14.40 | 79.55 | |



Nahtlose Siederohre schwarz

Güte P235 TR2 resp. St. 37.0, nach EN 10216-1 resp. DIN 2448/1629, warmgewalzt, druckgeprüft, mit Werkszeugnis nach DIN 50049/EN 10204 2.2, mit glatten Enden.

Bis 88.9 x 3.2 mm in Herstellungslängen von 5 – 7 m,
ab 101.6 x 3.6 mm in Herstellungslängen von 10 – 13 m.

Tubes bouilleurs sans soudure noirs

qualité P235 TR2 resp. Ac 37.0, selon EN 10216-1 resp. DIN 2448/1629, laminés à chaud, éprouvés à la pression, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2, à bouts lisses.

Jusqu'à 88.9 x 3.2 mm en longueurs de fabrication de 5 – 7 m,
dès 101.6 x 3.6 mm en longueurs de fabrication de 10 – 13 m.

| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
|-------------|-------------|------|-----------------------------|--|
| 10.2 | 1.60 | 0.34 | 6.40 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 13.5 | 1.80 | 0.52 | 8.40 | |
| 17.2 | 1.80 | 0.69 | 10.10 | |
| 20.0 | 2.00 | 0.89 | 12.10 | |
| 21.3 | 2.00 | 0.96 | 8.20 | |
| 25.0 | 2.00 | 1.13 | 8.60 | |
| 26.9 | 2.30 | 1.41 | 11.00 | |
| 30.0 | 2.60 | 1.77 | 14.60 | |
| 31.8 | 2.60 | 1.88 | 10.10 | |
| 33.7 | 2.60 | 2.01 | 10.80 | |
| 38.0 | 2.60 | 2.29 | 12.30 | |
| 42.4 | 2.60 | 2.57 | 13.30 | |
| 44.5 | 2.60 | 2.70 | 14.50 | |
| 48.3 | 2.60 | 2.95 | 15.25 | |
| 51.0 | 2.60 | 3.12 | 16.75 | |
| 54.0 | 2.60 | 3.30 | 17.70 | |
| 57.0 | 2.90 | 3.90 | 20.95 | |
| 60.3 | 2.90 | 4.14 | 21.40 | |
| 63.5 | 2.90 | 4.36 | 23.40 | |
| 70.0 | 2.90 | 4.83 | 25.95 | |
| 76.1 | 2.90 | 5.28 | 27.30 | |
| 82.5 | 3.20 | 6.26 | 33.60 | |
| 88.9 | 3.20 | 6.76 | 34.95 | |



Nahtlose Siederöhre schwarz





Güte P235 TR2 resp. St. 37.0, nach EN 10216-1 resp. DIN 2448/1629, warmgewalzt, druckgeprüft, mit Werkzeugnis nach DIN 50049/EN 10204 2.2, mit glatten Enden.

Bis 88.9 x 3.2 mm in Herstellungslängen von 5 – 7 m,
ab 101.6 x 3.6 mm in Herstellungslängen von 10 – 13 m.

Tubes bouilleurs sans soudure noirs

qualité P235 TR2 resp. Ac 37.0, selon EN 10216-1 resp. DIN 2448/1629, laminés à chaud, éprouvés à la pression, avec certificat d'usine selon DIN 50049/EN 10204 2.2, à bouts lisses.

Jusqu'à 88.9 x 3.2 mm en longueurs de fabrication de 5 – 7 m,
dès 101.6 x 3.6 mm en longueurs de fabrication de 10 – 13 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 101.6 | 3.60 | 8.70 | 46.70 | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 108.0 | 3.60 | 9.27 | 47.95 | |
| 114.3 | 3.60 | 9.83 | 50.85 | |
| 127.0 | 4.00 | 12.10 | 64.95 | |
| 133.0 | 4.00 | 12.70 | 68.20 | |
| 139.7 | 4.00 | 13.40 | 69.30 | |
| 152.4 | 4.50 | 16.40 | 88.05 | |
| 159.0 | 4.50 | 17.10 | 91.80 | |
| 165.1 | 4.50 | 17.80 | 107.70 | |
| 168.3 | 4.50 | 18.20 | 110.10 | |
| 177.8 | 5.00 | 21.30 | 124.00 | |
| 193.7 | 5.60 | 25.90 | 156.70 | |
| 219.1 | 6.30 | 33.20 | 193.25 | |
| 244.5 | 6.30 | 37.10 | 224.50 | |
| 267.0 | 6.30 | 40.50 | 245.05 | |
| 273.0 | 6.30 | 41.50 | 251.10 | |
| 298.5 | 7.10 | 51.10 | 309.20 | |
| 323.9 | 7.10 | 55.60 | 336.40 | |
| 355.6 | 8.00 | 68.30 | 469.10 | |
| 368.0 | 8.00 | 70.80 | 486.30 | |
| 406.4 | 8.80 | 85.90 | 590.00 | |
| 419.0 | 10.00 | 101.00 | 762.55 | |
| 457.0 | 10.00 | 110.00 | 830.50 | |
| 508.0 | 11.00 | 135.00 | 1019.25 | |
| 559.0 | 12.50 | 170.00 | 1326.00 | |



Längsnahtgeschweisste starkwandige Stahlrohre schwarz

Güte St 37.0/52.0, nach EN 10219 resp. DIN 2458/1615,
mit glatten Enden, mit APZ 3.1 nach EN 10204,
in Herstellungslängen von ca. 12 m.

Tubes à parois épaisses noirs

qualité Ac 37.0/52.0, selon EN 10219 resp. DIN 2458/1615,
à bouts lisses, avec attestation d'usine selon EN 10204,
en longueurs d'environ 12 m.



mm



mm



kg/m



Basispreise
Prix de base

Preise und Abmessungen auf Anfrage

Schnittkosten nach Aufwand

Prix et dimensions sur demande

Frais pour une coupe selon coûts effectifs



Nahtlose Kesselrohre





schwarz

Güte P235 GH resp. St 35.8/l, nach EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1, mit glatten Enden, mit APZ 3.1 nach EN 10204, AD 2000-W4, in Herstellungslängen von 5–7 m.

Tubes chaudière sans soudure

noirs

qualité P235 GH resp. Ac 35.8/l, selon EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, éprouvés aux courants de foucault selon EN 10246-1, à bouts lisses, avec attestation d'usine selon EN 10204, AD 2000-W4, en longueurs de 5–7 m.

|  mm |  mm |  kg/m |  Basispreise Prix de base | |
|--|--|--|---|--|
| 13.5 | 2.00 | 0.567 | Preise auf Anfrage Prix sur demande | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| | 2.90 | 0.758 | | |
| 17.2 | 2.90 | 1.020 | | |
| | 2.00 | 0.952 | | |
| 21.3 | 2.60 | 1.200 | | |
| | 2.90 | 1.320 | | |
| | 3.20 | 1.430 | | |
| | 3.60 | 1.570 | | |
| 26.9 | 2.30 | 1.400 | | |
| | 2.60 | 1.560 | | |
| | 2.90 | 1.720 | | |
| | 3.20 | 1.870 | | |
| 33.7 | 3.60 | 2.070 | | |
| | 2.60 | 1.990 | | |
| | 3.20 | 2.410 | | |
| | 3.60 | 2.670 | | |
| 42.4 | 4.00 | 2.930 | | |
| | 2.60 | 2.550 | | |
| | 3.20 | 3.090 | | |
| | 3.60 | 3.440 | | |
| 44.5 | 4.00 | 3.790 | | |
| | 2.60 | 2.690 | | |
| | 3.20 | 2.930 | | |
| 48.3 | 3.60 | 3.560 | | |
| | 4.00 | 3.970 | | |
| | 4.00 | 4.370 | | |

Weitere Güten wie P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sind kurzfristig ab Werkslager lieferbar.

Des qualités spéciales, comme P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sont livrables du stock d'usine.







Nahtlose Kesselrohre schwarz

Güte P235 GH resp. St 35.8/l, nach EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1, mit glatten Enden, mit APZ 3.1 nach EN 10204, AD 2000-W4, in Herstellungslängen von 5–7 m.

Tubes chaudière sans soudure noirs

qualité P235 GH resp. Ac 35.8/l, selon EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, éprouvés aux courants de foucault selon EN 10246-1, à bouts lisses, avec attestation d'usine selon EN 10204, AD 2000-W4, en longueurs de 5–7 m.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 51.0 | 2.60 | 3.100 | Preise auf Anfrage Prix sur demande | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| 57.0 | 2.90 | 3.870 | | |
| 60.3 | 2.90 | 4.110 | | |
| | 3.20 | 4.510 | | |
| | 3.60 | 5.030 | | |
| | 4.00 | 5.550 | | |
| 76.1 | 4.50 | 6.190 | | |
| | 2.90 | 5.240 | | |
| | 3.20 | 5.750 | | |
| | 3.60 | 6.440 | | |
| 88.9 | 4.50 | 7.950 | | |
| | 3.20 | 6.760 | | |
| | 3.60 | 7.570 | | |
| | 5.00 | 10.300 | | |
| 101.6 | 5.60 | 11.500 | | |
| | 5.00 | 11.900 | | |
| | 3.60 | 9.270 | | |
| | 4.00 | 10.300 | | |
| 108.0 | 5.60 | 14.100 | | |
| | 3.60 | 9.830 | | |
| | 6.30 | 16.800 | | |
| 114.3 | 6.30 | 19.700 | | |
| 133.0 | 6.30 | 19.700 | | |
| 139.7 | 4.00 | 13.400 | | |
| 159.0 | 7.10 | 26.600 | | |

Weitere Güten wie P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sind kurzfristig ab Werkslager lieferbar.
Des qualités spéciales, comme P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sont livrables du stock d'usine.



Nahtlose Kesselrohre





schwarz

Güte P235 GH resp. St 35.8/l, nach EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1, mit glatten Enden, mit APZ 3.1 nach EN 10204, AD 2000-W4, in Herstellungslängen von 5–7 m.

Tubes chaudière sans soudure

noirs

qualité P235 GH resp. Ac 35.8/l, selon EN 10216-2 resp. DIN 17175/2448, éprouvés aux courants de foucault selon EN 10246-1, à bouts lisses, avec attestation d'usine selon EN 10204, AD 2000-W4, en longueurs de 5–7 m.

|  mm |  mm |  kg/m |  Basispreise Prix de base | |
|--|--|--|---|--|
| 168.3 | 4.50 7.10 | 18.200 28.200 | | |
| 177.8 | 5.00 | 21.300 | | |
| 219.1 | 6.30 8.80 | 33.100 45.600 | | |
| 244.5 | 6.30 | 37.000 | | |
| 267.0 | 6.30 | 40.500 | | |
| 273.0 | 6.30 | 41.400 | | |
| 323.9 | 7.10 | 55.500 | | |
| 355.6 | 8.00 | 68.600 | | |
| 406.4 | 8.80 | 86.300 | | |
| 457.0 | 10.00 | 110.000 | | |
| 508.0 | 11.00 | 135.000 | | |
| 610.0 | 12.50 | 184.000 | | |

**Preise auf Anfrage
Prix sur demande**

**Schnittkosten nach Aufwand!
Frais pour une coupe selon coûts effectifs!**

Weitere Güten wie P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sind kurzfristig ab Werkslager lieferbar.
Des qualités spéciales, comme P235 GH-TC2 resp. St 35.8/III sont livrables du stock d'usine.







Nahtlose Apparatebaurohre

Güte P235 GH resp. St 35.8/l, Toleranzen nach EN 10305-1 resp. DIN 2391, Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-2 resp. DIN 17175, normalgeglüht, Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1, mit APZ 3.1 nach EN 10204, AD 2000-W4.

Tubes pour échangeurs sans soudure

qualité P235 GH resp. Ac 35.8/l, tolérances selon EN 10305-1 resp. DIN 2391, conditions techniques selon EN 10216-2 resp. DIN 17175, recuits blancs normalisés, éprouvés aux courants de foucault selon EN 10246-1, avec attestation d'usine selon EN 10204, AD 2000-W4.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 10.0 | 1.00 | 0.222 | Preise auf Anfrage Prix sur demande | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| | 1.50 | 0.314 | | |
| | 2.00 | 0.395 | | |
| | 2.50 | 0.462 | | |
| 12.0 | 1.00 | 0.271 | | |
| | 1.50 | 0.388 | | |
| | 2.00 | 0.493 | | |
| 14.0 | 1.00 | 0.321 | | |
| | 1.50 | 0.462 | | |
| | 2.00 | 0.592 | | |
| | 2.50 | 0.709 | | |
| 15.0 | 1.00 | 0.345 | | |
| | 1.50 | 0.499 | | |
| | 2.00 | 0.641 | | |
| 16.0 | 1.00 | 0.370 | | |
| | 1.50 | 0.536 | | |
| | 2.00 | 0.691 | | |
| | 2.50 | 0.832 | | |
| 18.0 | 1.00 | 0.419 | | |
| | 1.50 | 0.610 | | |
| | 2.00 | 0.789 | | |

Diese Abmessungen und Güten sind kurzfristig ab Werkslager lieferbar; weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage.

Ces dimensions et qualités sont livrables du stock d'usine; autres dimensions et qualités sur demande.







Nahtlose Apparatebaurohre

Güte P235 GH resp. St 35.8/l, Toleranzen nach EN 10305-1 resp. DIN 2391, Technische Lieferbedingungen nach EN 10216-2 resp. DIN 17175, normalgeglüht, Wirbelstromprüfung nach EN 10246-1, mit APZ 3.1 nach EN 10204, AD 2000-W4.

Tubes pour échangeurs sans soudure

qualité P235 GH resp. Ac 35.8/l, tolérances selon EN 10305-1 resp. DIN 2391, conditions techniques selon EN 10216-2 resp. DIN 17175, recuits blancs normalisés, éprouvés aux courants de foucault selon EN 10246-1, avec attestation d'usine selon EN 10204, AD 2000-W4.

|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|
| mm | mm | kg/m | Basispreise Prix de base | |
| 20.0 | 1.00 | 0.469 | Preise auf Anfrage Prix sur demande | Schnittkosten nach Aufwand! Frais pour une coupe selon coûts effectifs! |
| | 1.50 | 0.684 | | |
| | 2.00 | 0.888 | | |
| | 2.50 | 1.079 | | |
| 22.0 | 1.50 | 0.758 | | |
| | 2.00 | 0.986 | | |
| 25.0 | 1.50 | 0.869 | | |
| | 2.00 | 1.134 | | |
| | 2.50 | 1.387 | | |
| 28.0 | 2.00 | 1.282 | | |
| | 2.50 | 1.572 | | |
| 30.0 | 1.50 | 1.054 | | |
| | 2.00 | 1.381 | | |
| | 2.50 | 1.695 | | |
| 32.0 | 2.00 | 1.480 | | |
| 35.0 | 1.50 | 1.239 | | |
| | 2.00 | 1.628 | | |
| 38.0 | 2.50 | 2.189 | | |

Diese Abmessungen und Güten sind kurzfristig ab Werkslager lieferbar; weitere Abmessungen und Güten auf Anfrage.

Ces dimensions et qualités sont livrables du stock d'usine; autres dimensions et qualités sur demande.

Konditionen

- Ab einem Auftragswert von mind. CHF 200.– erfolgt die Lieferung franko Domizil bzw. jede schweizerische Talbahnstation. Bei einem Auftrags-Warenwert unter CHF 200.– wird ein Transportkostenanteil von CHF 25.– verrechnet.
- Zahlbar innert 30 Tagen rein netto.
- Mindestfakturbetrag CHF 50.–
- Preise exkl. MwSt. / LSVA.
- Pro Position wird ein Rüstzuschlag von CHF 5.– verrechnet.
- Pro gelieferte Auftragsposition wird ein Zuschlag für Transportkostenanteil verrechnet.
- Zuschläge für Fix- und Gehrungsschnitte auf Anfrage.
- Retouren werden nur innerhalb von 3 Monaten mit Behandlungsgebühren von mind. CHF 50.– oder 30% des Warenwertes gutgeschrieben. Schnittkosten werden nicht rückerstattet.
- Zur Erreichung der betreffenden Staffelpreise können pro Bestellung und Lieferung alle in diesem Lieferprogramm aufgeführten Rohrarten zusammengezählt werden.
- Alle Preise verstehen sich in Franken pro Meter bzw. VE (Verkaufs-Einheit) und für Lieferungen ab Lager. Für grössere Mengen verlangen Sie bitte ein Werksangebot.
- Die in dieser Richtpreisliste angegebenen Gewichte und Dimensionen sind unverbindlich. Diese Liste ersetzt alle bisherigen Listen. Preisänderungen vorbehalten
- Sämtliche Zahlenangaben in dieser Liste wurden mit Sorgfalt zusammengetragen oder errechnet und gewissenhaft kontrolliert. Aus allfälligen Irrtümern oder Druckfehlern kann keinerlei Haftpflicht für uns abgeleitet werden.
- Je Prüfbescheinigung wird folgendes verrechnet: Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204 CHF 20.–, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 CHF 35.–.
- Bei Fixlängen werden die Resten verrechnet.

STAHL- UND EDELSTAHLROHRE

Kindlimann ag



Kindlimann AG
Stahl- und Edelstahlrohre
Glärnischstrasse 33
CH-9501 Wil SG
Telefon 071 929 93 93
Telefax 071 929 93 94
www.kindlimann.ch
E-Mail: verkauf@kindlimann.ch