

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :


TÉLÉPHONE :

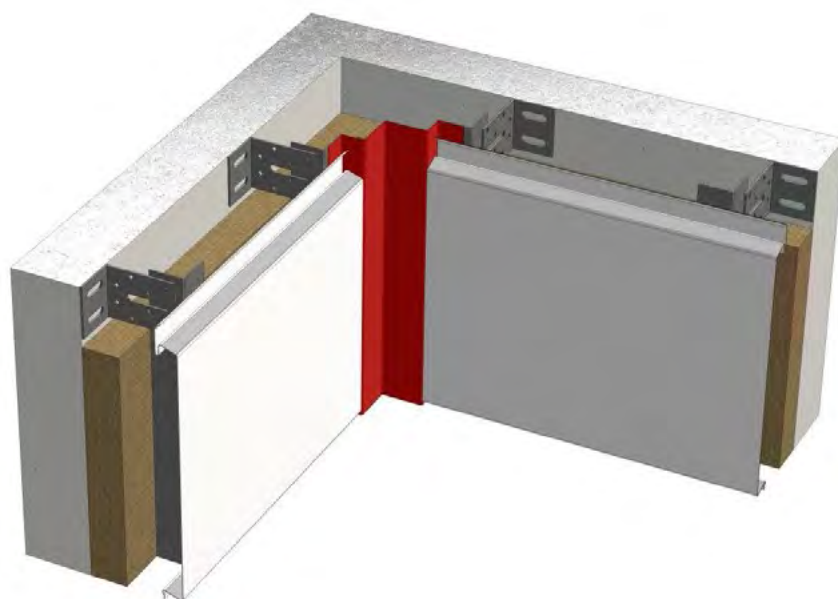

### Schéma de montage 3D

### Plan des pliages

#### Angle rentrant accordéon

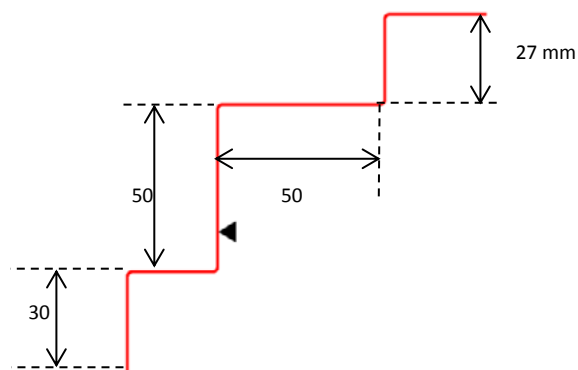 Face laquéeCladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

Epaisseur : 0,75 mm

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                    | RAL | Nombre | Longueurs ( $\leq 4,0$ m) * |
|--------------------------|-----|--------|-----------------------------|
| Angle rentrant accordéon |     |        |                             |

\*Stock standards : 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :


TÉLÉPHONE :

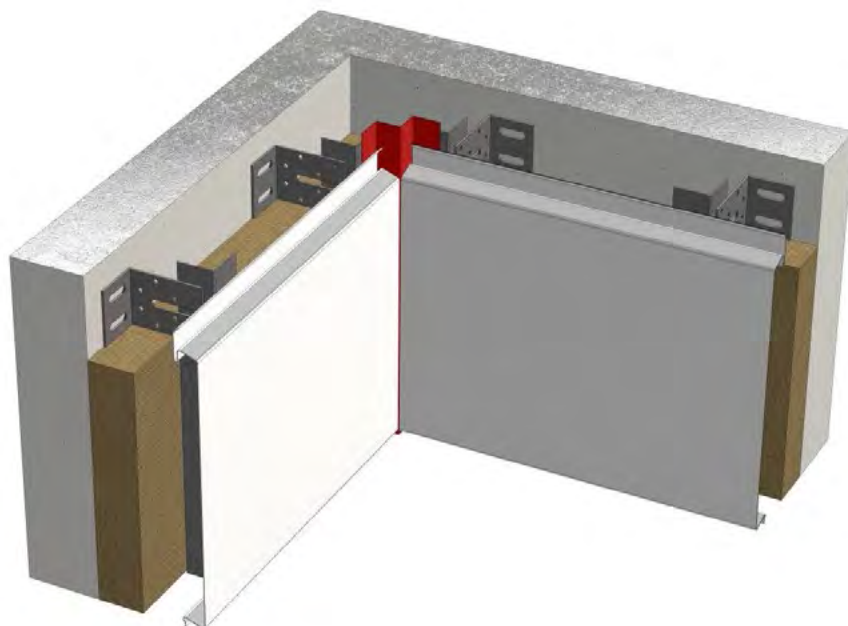

### Schéma de montage 3D

### Plan des pliages

#### Angle rentrant W

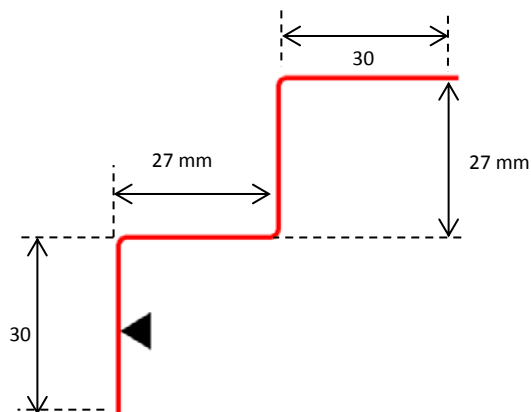

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

Epaisseur : 0,75 mm

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce            | RAL | Nombre | Longueurs ( $\leq 4,0$ m) * |
|------------------|-----|--------|-----------------------------|
| Angle rentrant W |     |        |                             |

\*Stocks standards : 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

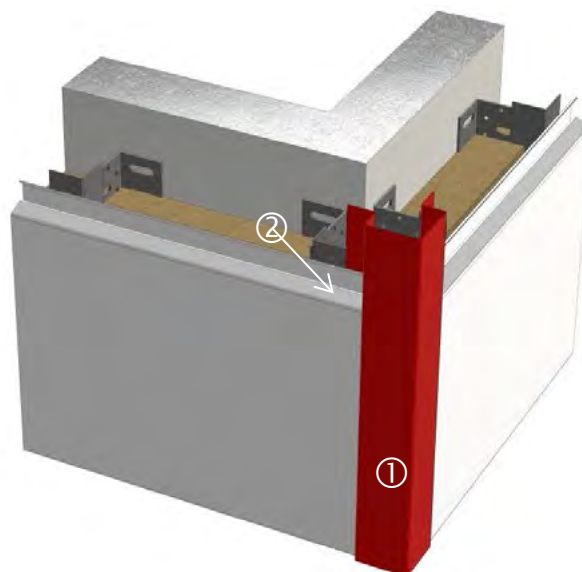

### Plan des pliages

| ① Angle Classique                                                                                                                             | ② Support d'angle         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>Face laquée</p> <p>Epaisseur : 0,75 mm</p> <p>Cladéo utilisé : <input checked="" type="checkbox"/> 300 ou <input type="checkbox"/> 500</p> | <p>Epaisseur : 1,5 mm</p> |

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce              | RAL       | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) |
|--------------------|-----------|--------|---------------------|
| Support d'angle *  | Galvanisé |        |                     |
| Angle classique ** |           |        |                     |

\*Longueur maximum 4000 mm, fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

# Angle sortant à joints creux

**BACACIER**

www.bacacier.com

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


EMAIL :

TÉLÉPHONE :

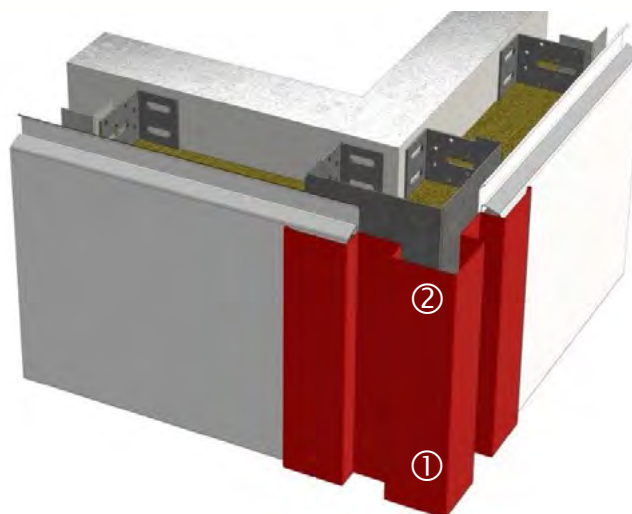

### Plan des pliages


#### ① Angle à joints creux

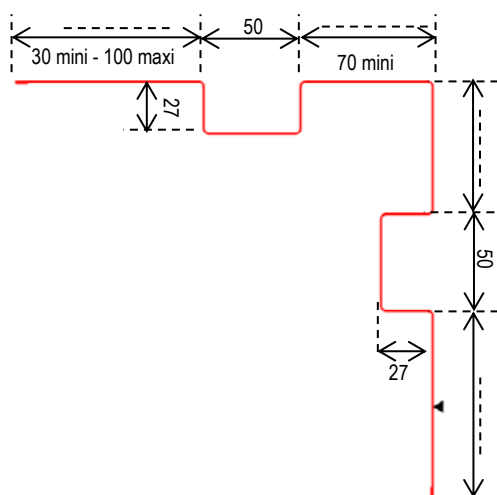

Epaisseur : 0,75 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (nous consulter)Finition d'extrémité : ☐ ou ☐

#### ② Support d'angle Galvanisé

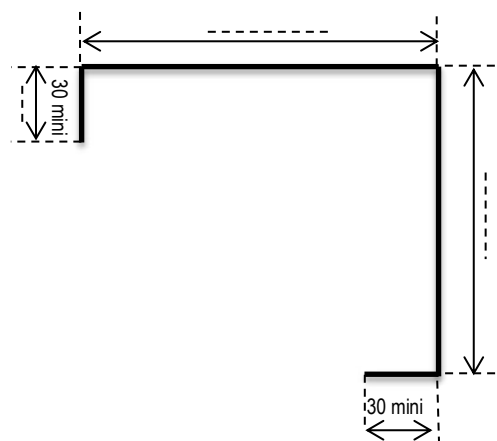

Epaisseur : 1,5 mm

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                   | RAL       | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) |
|-------------------------|-----------|--------|---------------------|
| Support d'angle *       | Galvanisé |        |                     |
| Angle à joints creux ** |           |        |                     |

\*Longueur maximum 4000 mm, fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

Téléchargez cette fiche technique et Recevez les mises à jour produits en vous inscrivant sur notre site internet

www.bacacier.com

GROUPE BACACIER

02/2013

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :


TÉLÉPHONE :

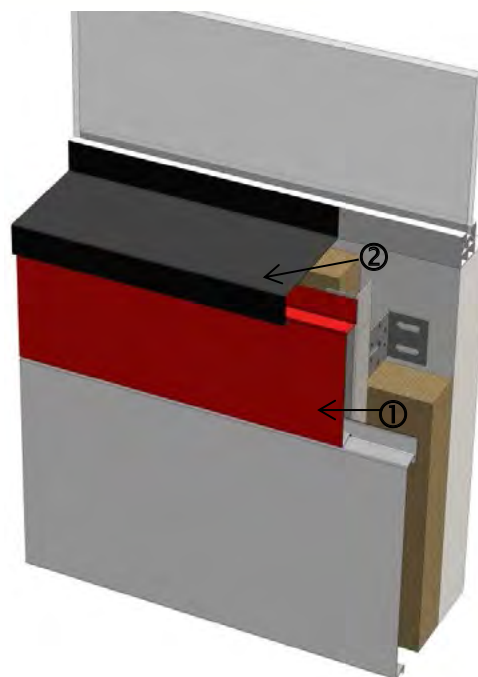

### Plan des pliages

#### ① Raccord mâle


Face laquée

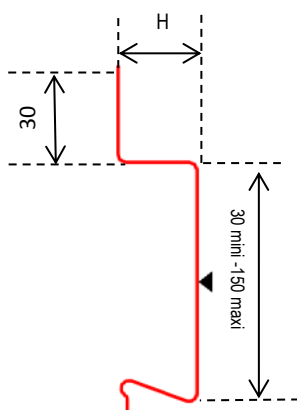

Epaisseur : ☐ 1,0 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

#### ② Larmier en appui

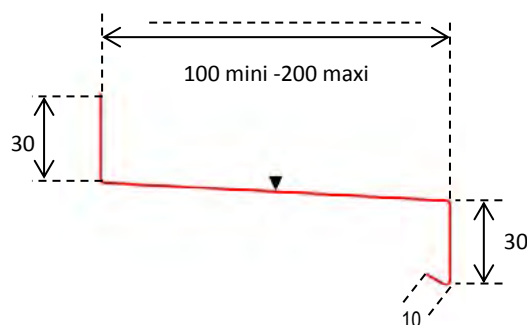

Epaisseur : 0,75 mm

Face laquée

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce               | RAL | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) |
|---------------------|-----|--------|---------------------|
| Raccord mâle *      |     |        |                     |
| Larmier en appui ** |     |        |                     |

\*Longueur maximum 4000 mm, pliage à façon

\*\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


EMAIL :

TÉLÉPHONE :

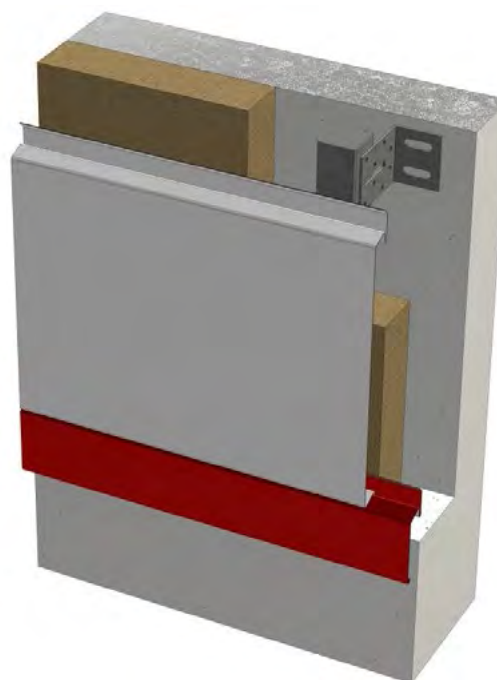

### Plan des pliages

#### Lame de démarrage

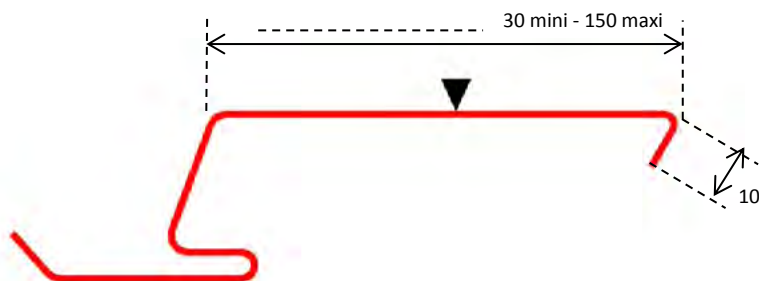

Epaisseur : 1.0mm


Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)*Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums*

### Détails de la commande

| Pièce             | RAL | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) * |
|-------------------|-----|--------|-----------------------|
| Lame de démarrage |     |        |                       |

*\*Longueur maximum 4000 mm, fabrication à façon*

## Pose horizontale

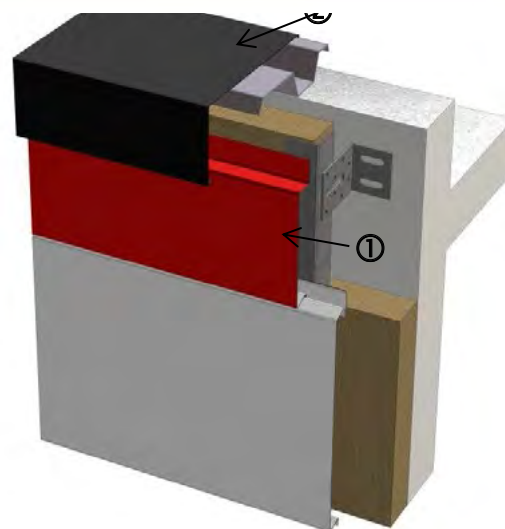

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :

ADRESSE :

CODE POSTAL :


VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

### Plan des pliages


#### ① Raccord Mâle

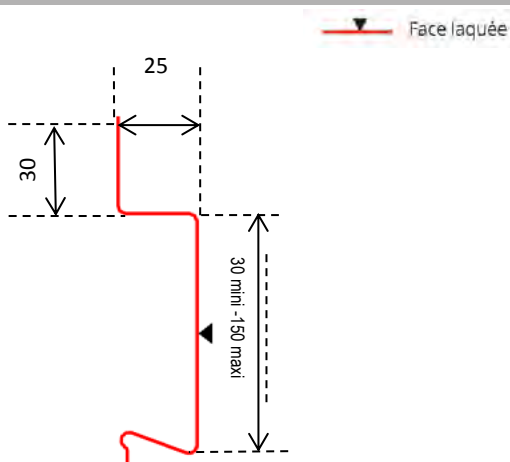

Epaisseur : 1,0 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

#### ② Couvertine d'acrotère

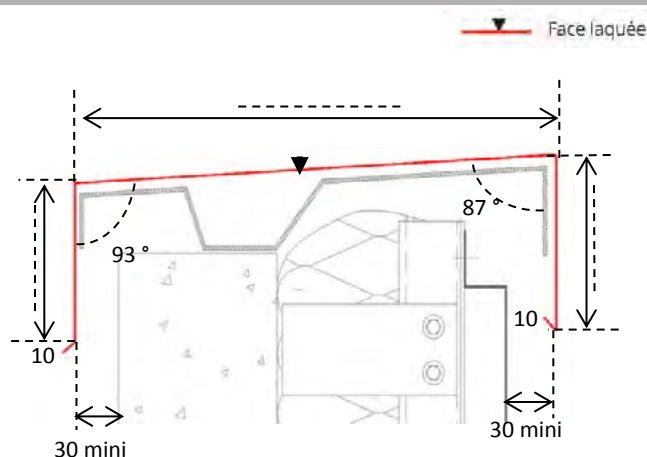

Epaisseur : 0,75 mm

Longueur développée maximum ≤ 1220 mm

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                    | RAL | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) |
|--------------------------|-----|--------|---------------------|
| Raccord mâle*            |     |        |                     |
| Couvertine horizontale** |     |        |                     |

\*Longueur maximum 4000 mm, fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :


VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

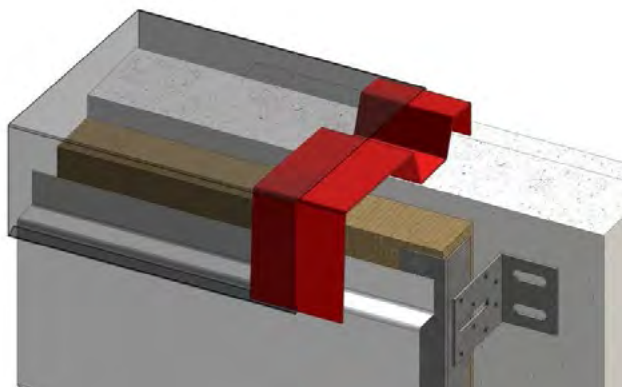

### Support de couverture à clipper

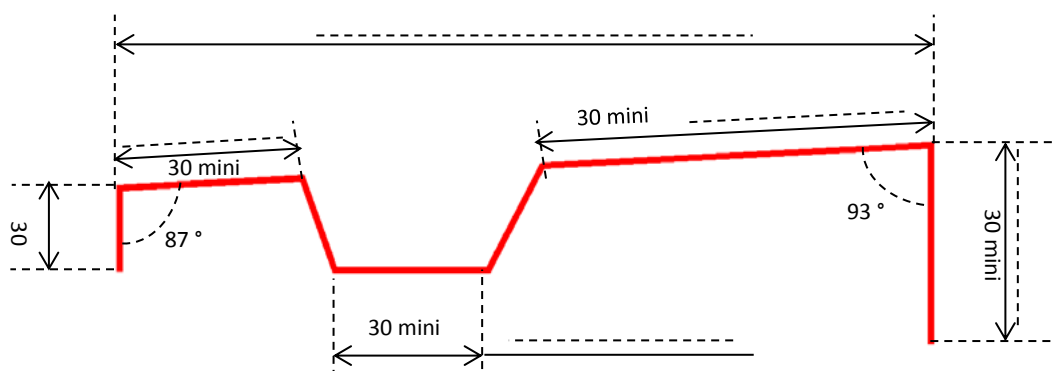

**Epaisseur : 1,5 mm**

*Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en prenant en compte celle de la couverture associée  
Les supports sont des éléments placés tous les mètres. Il faut obligatoirement éclipser chaque raccord de couverture à l'aide  
d'une pièce supplémentaire et d'un complément d'étanchéité*

### Détails de la commande

| Pièce                                 | RAL       | Nombre | Longueurs * |
|---------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| Support de<br>Couverture à<br>clipper | Galvanisé |        |             |

\*Fabrication à façon, longueur minimum de 50 mm

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :


VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

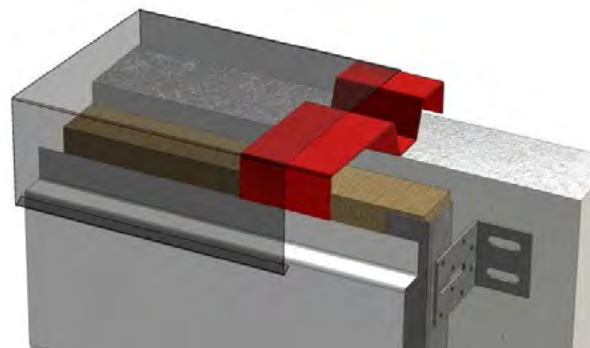

### Support de couverture à visser

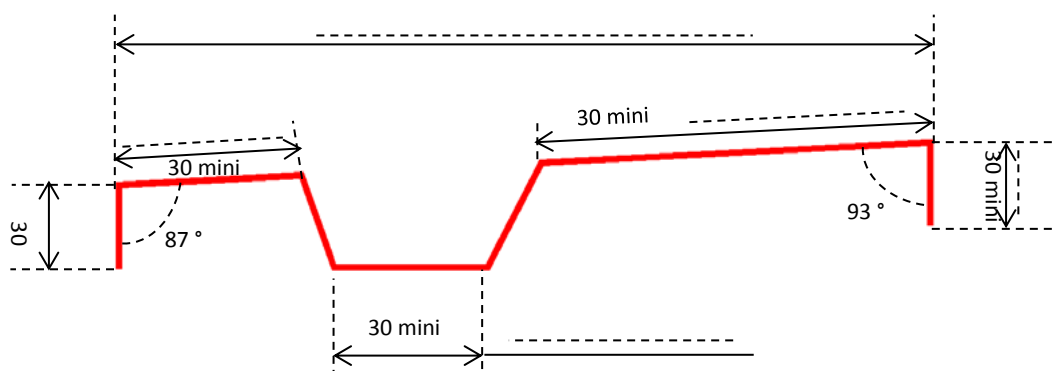

**Epaisseur : 1,5 mm**

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en prenant en compte celle de la couverture associée. Les supports sont des éléments placés tous les mètres et fixés sur deux points d'appuis minimum. Il faut obligatoirement éclipser chaque raccord de couverture à l'aide d'une pièce supplémentaire et d'un complément d'étanchéité.

### Détails de la commande

| Pièce                           | RAL       | Nombre | Longueurs * |
|---------------------------------|-----------|--------|-------------|
| Support de Couverture à clipper | Galvanisé |        |             |

\*Fabrication à façon, longueur minimum de 50 mm

# Jambage à joint creux



**BACACIER**

www.bacacier.com

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :


TÉLÉPHONE :

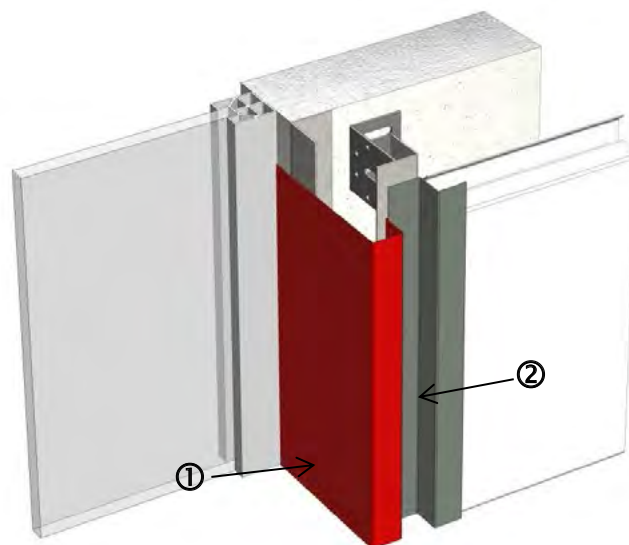

### Plan des pliages

#### ① Jambage

Face laquée

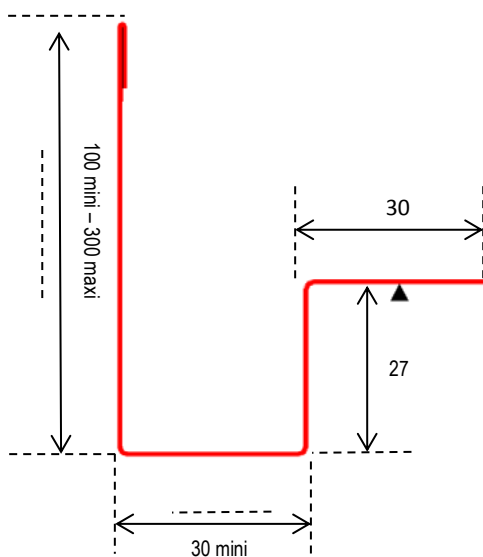


Epaisseur : 0,75 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (nous consulter)

Finition d'extrémité : ☐ ou ☐

#### ② Finition du joint creux

Face laquée

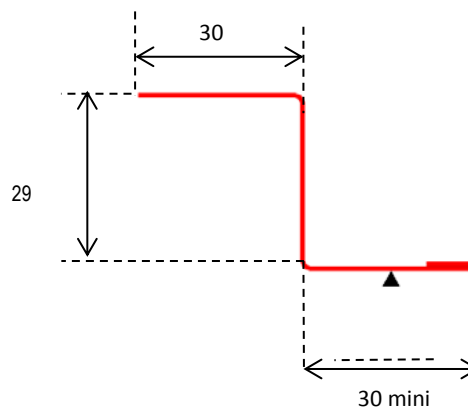

Epaisseur : 0,75 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (nous consulter)

Finition d'extrémité : ☐ ou ☐

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                   | RAL | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) * |
|-------------------------|-----|--------|-----------------------|
| Jambage                 |     |        |                       |
| Finition de joint creux |     |        |                       |

\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

Téléchargez cette fiche technique et Recevez les mises à jour produits en vous inscrivant sur notre site internet

www.bacacier.com

GRUPE BACACIER

02/2013

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

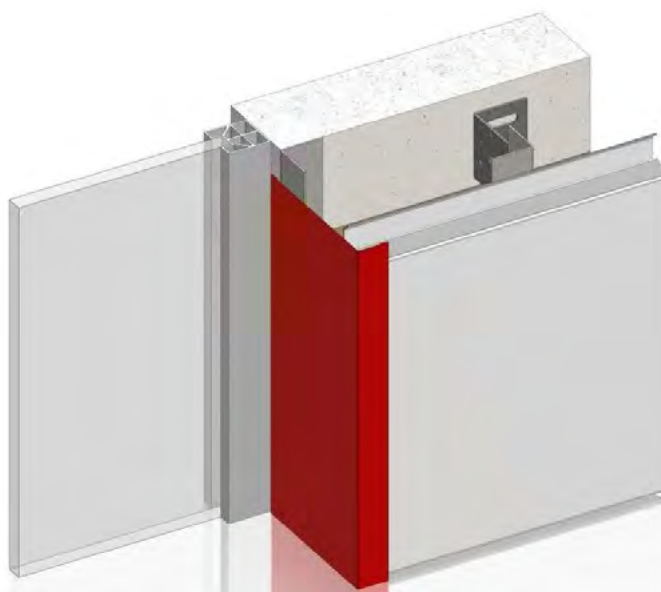

### Plan des pliages

| Jambage simple |                                                                                                                                     | Face laquée |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                | <p><b>Epaisseur : 0,75 mm</b></p> <p><b>Finition d'extrémité :</b> <input type="checkbox"/> <b>ou</b> <input type="checkbox"/> </p> |             |

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce          | RAL | Nombre | Longueurs ( $\leq 4,0$ m) * |
|----------------|-----|--------|-----------------------------|
| Jambage simple |     |        |                             |

\*Stocks Standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

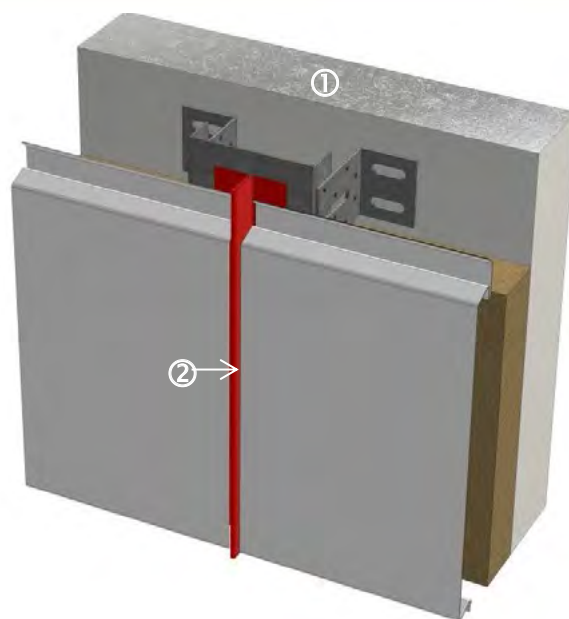

### Plan des pliages

| ① Support de jonction     | ② Jonction aiguille inversée                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epaisseur : 1,5 mm</p> | <p>Epaisseur : 0,75 mm</p> <p>Cladéo utilisé : <input checked="" type="checkbox"/> 300 ou <input type="checkbox"/> 500 (Nous consulter)</p> |

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                 | RAL       | Nombre | Longueurs ( $\leq 4,0$ m) * |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| Support de jonction * | Galvanisé |        |                             |
| Aiguille **           |           |        |                             |

\*Longueur maximum 4000 m, fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


EMAIL :

TÉLÉPHONE :

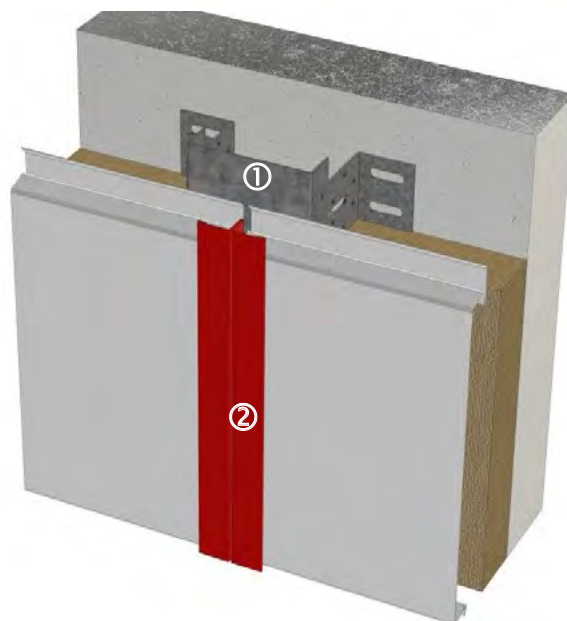


### Plan des pliages

#### ① Support de jonction

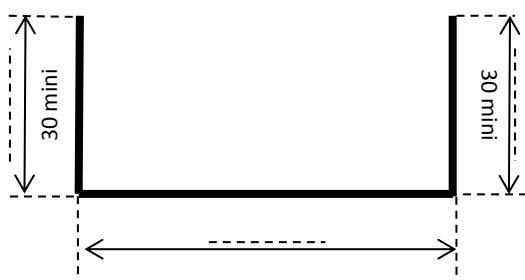

**Epaisseur : 1,5 mm**

#### ② Jonction aiguille inversée

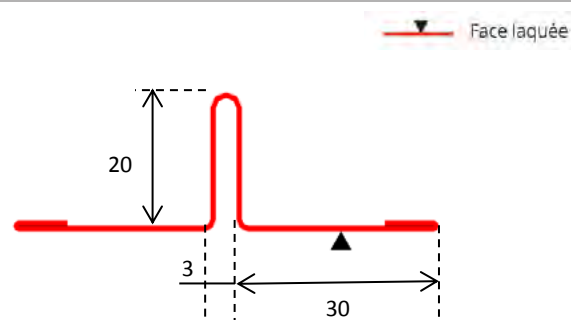

**Epaisseur : 0,75 mm**

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

Finition d'extrémité : ☐ ou ☐

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                 | RAL       | Nombre | Longueurs |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|
| Support de jonction * | Galvanisé |        |           |
| Aiguille inversée**   |           |        |           |

\*Longueur maximum 4000 m , fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

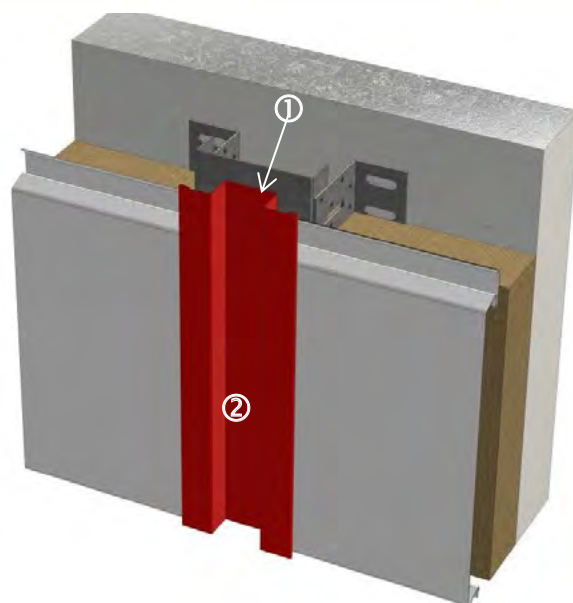

### Plan des pliages

| ① Support de jonction     | ② Jonction à joint creux                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Epaisseur : 1,5 mm</p> | <p>Epaisseur : 0,75 mm</p> <p>Cladéo utilisé : <input checked="" type="checkbox"/> 300 ou <input type="checkbox"/> 500 (Nous consulter)</p> <p>Finition d'extrémité : <input type="checkbox"/>  ou <input type="checkbox"/> </p> |

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                    | RAL       | Nombre | Longueurs |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|
| Support de jonction *    | Galvanisé |        |           |
| Jonction à joint creux** |           |        |           |

\*Longueur maximum 4000 mm , fabrication à façon

\*\*Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


EMAIL :

TÉLÉPHONE :

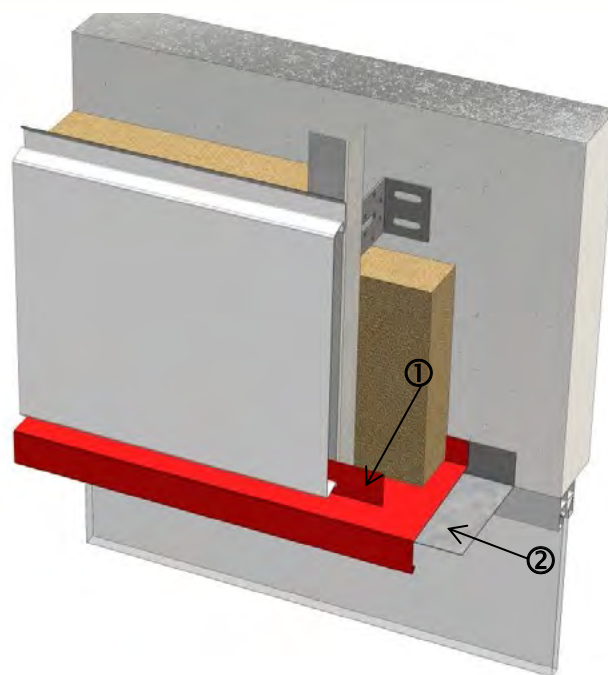

### Plan des pliages


#### ① Pince de démarrage



Épaisseur : 1,0 mm

Cladéo utilisé : ☒ 300 ou ☐ 500 (Nous consulter)

#### ② Larmier en linéau

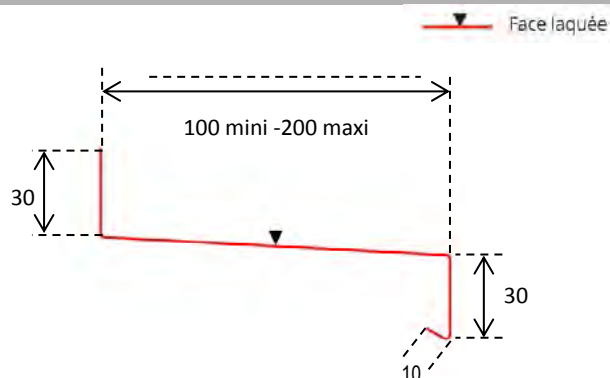

Épaisseur : 0,75 mm

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

### Détails de la commande

| Pièce                | RAL        | Nombre | Longueurs (≤ 4,0 m) |
|----------------------|------------|--------|---------------------|
| Pince de démarrage * | Galvanisée |        |                     |
| Larmier en linéau**  |            |        |                     |

\* Stocks standards : 3000 et 4000 mm

\*\* Stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

## Pose horizontale

Coordonnées client :

**TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES**

NOM ET PRÉNOM :

SOCIÉTÉ :


ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :


EMAIL :

TÉLÉPHONE :

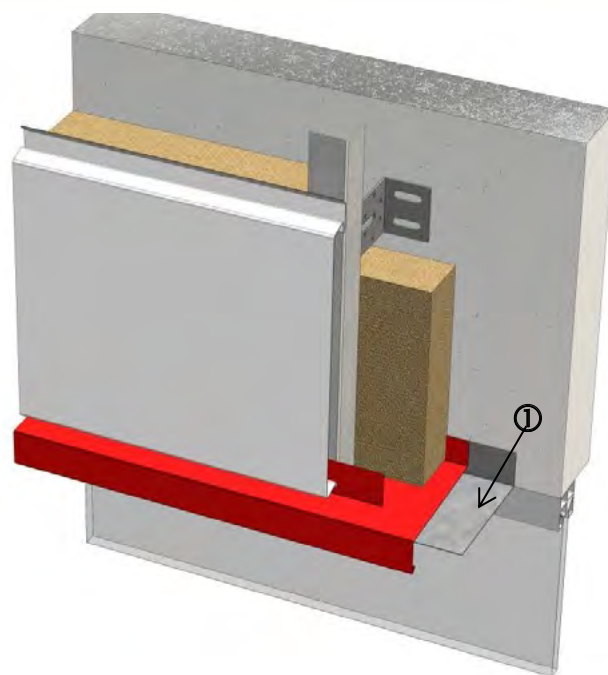

### Plan des pliages

#### ① Sous face de linteau horizontal

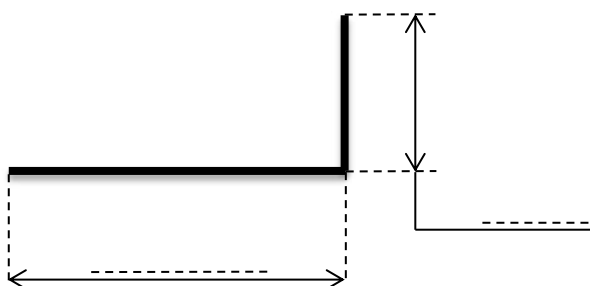**Epaisseur : 1,5 mm***Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en prenant en compte celle du larmier associé*

### Détails de la commande

| Pièce              | RAL        | Nombre | Longueurs ( $\leq 4,0$ m)* |
|--------------------|------------|--------|----------------------------|
| Pince de démarrage | Galvanisée |        |                            |

*\* Longueur maximum de 4000 mm, fabrication à façon*