Angle rentrant à lame pliée



Pose verticale www.bacacier.com

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ:

ADRESSE :


VILLE: CODE POSTAL:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

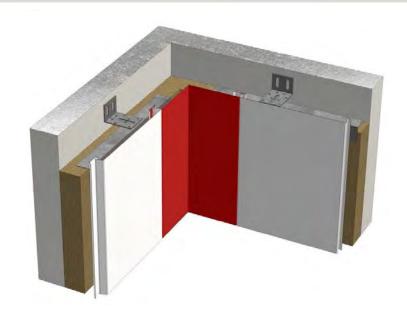

Plan des pliages

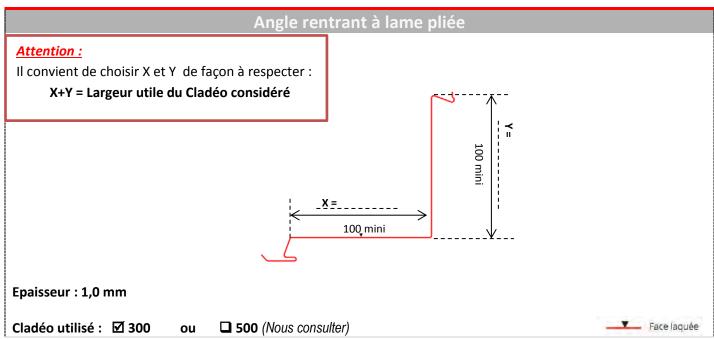

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Angle rentrant à lame pliée			

^{*}Longueur maximum de 4000 mmm, fabrication à façon

Angle rentrant à lame pliée



Pose verticale www.bacacier.com

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ:

ADRESSE :


VILLE: CODE POSTAL:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

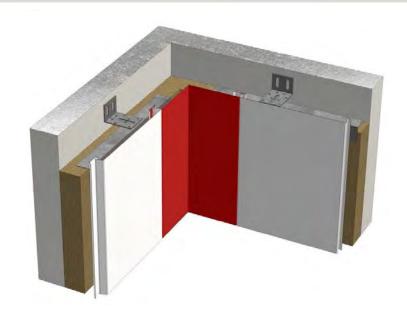

Plan des pliages

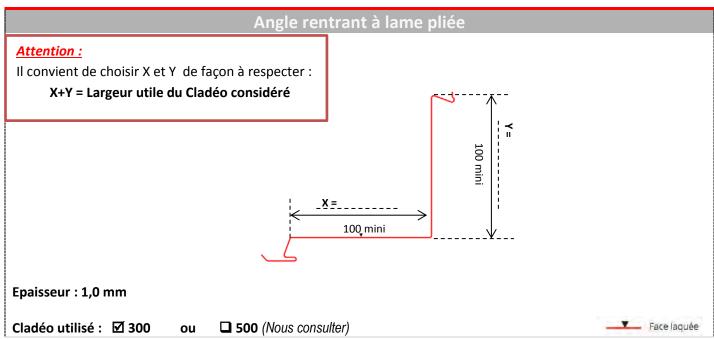

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Angle rentrant à lame pliée			

^{*}Longueur maximum de 4000 mmm, fabrication à façon

Angle rentrant à lame pliée



Pose verticale www.bacacier.com

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ:

ADRESSE :


VILLE: CODE POSTAL:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

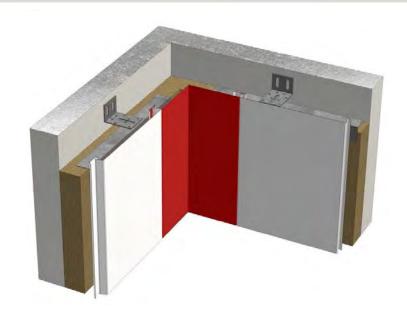

Plan des pliages

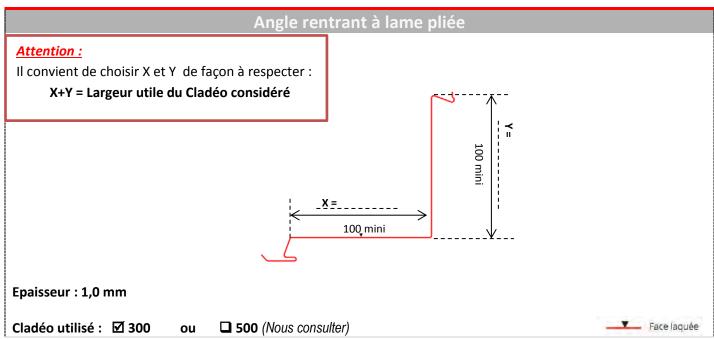

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Angle rentrant à lame pliée			

^{*}Longueur maximum de 4000 mmm, fabrication à façon

Appui vertical

BACACIER www.bacacier.com

Pose verticale

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:

SOCIÉTÉ : ADRESSE :


CODE POSTAL: VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :



Plan des pliages

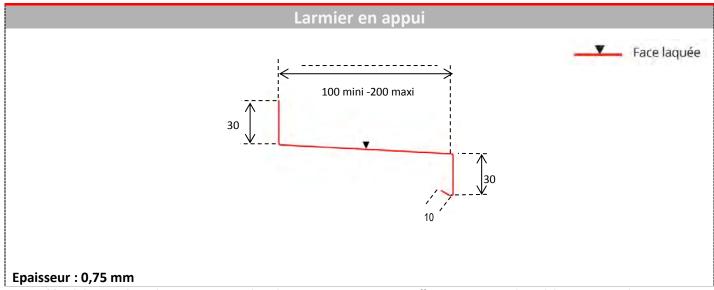

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Larmier en appui	1		

^{*}Stocks Standards: 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

Bas de bardage à larmier



Pose verticale

POSE VEKTICALE

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


ADRESSE :

SOCIÉTÉ:


CODE POSTAL: VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :



Plan des pliages

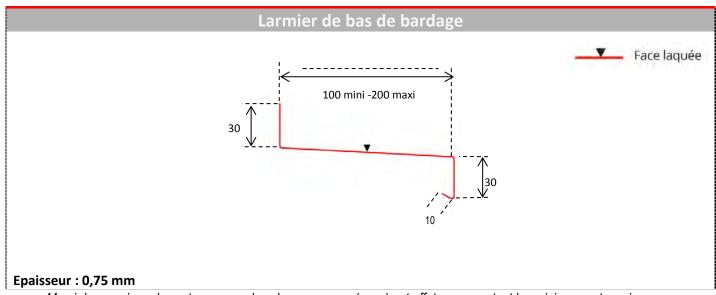

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Larmier de bas de bardage			

^{*} Stocks standards : 3000 mm ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

Haut de bardage vertical 1/3



Pose verticale

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


ADRESSE :

SOCIÉTÉ:


CODE POSTAL: VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

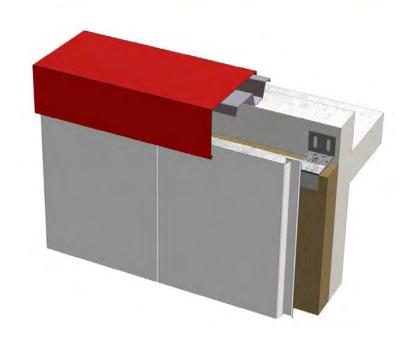

Plan des pliages

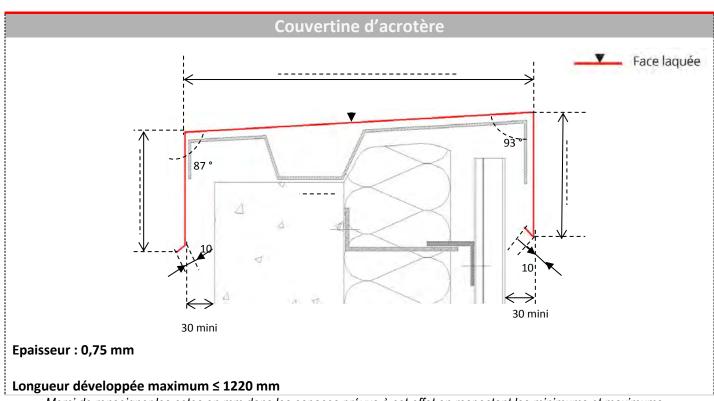

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Couvertine d'acrotère verticale			

^{*}Stocks standards: 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenues

Haut de bardage vertical 2/3



Pose horizontale

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES


NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ: ADRESSE :

CODE POSTAL: VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

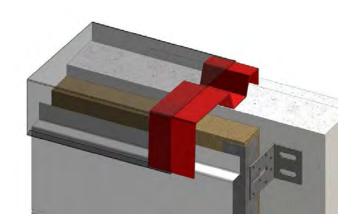

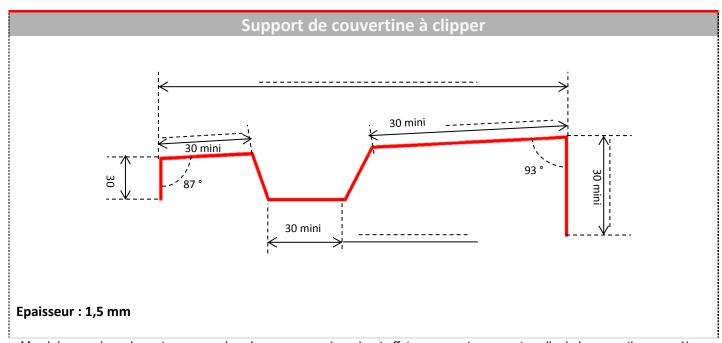

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en prenant en compte celle de la couvertine associée Les supports sont des éléments placés tous les mètres. Il faut obligatoirement éclisser chaque raccord de couvertine à l'aide d'une pièce supplémentaire et d'un complément d'étanchéité

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs *
Support de Couvertine à clipper	Galvanisé		

^{*}Fabrication à façon, longueur minimum de 50 mm

Haut de bardage vertical 3/3



Pose horizontale

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ : ADRESSE :


CODE POSTAL:

VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE:



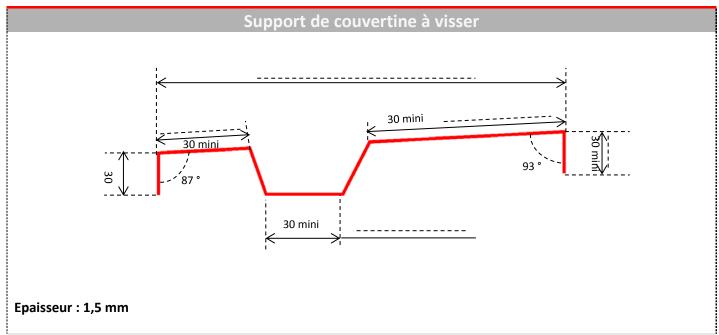

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en prenant en compte celle de la couvertine associée Les supports sont des éléments placés tous les mètres et fixés sur deux points d'appuis minimum. Il faut obligatoirement éclisser chaque raccord de couvertine à l'aide d'une pièce supplémentaire et d'un complément d'étanchéité

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs *
Support de Couvertine à clipper	Galvanisé		

^{*}Fabrication à façon, longueur minimum de 50 mm

Jambage enclipé




Pose verticale

www.bacacier.com

Coordonnées client : TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES NOM ET PRÉNOM : SOCIÉTÉ : ADRESSE : CODE POSTAL : VILLE : EMAIL : TÉLÉPHONE :

Plan des pliages



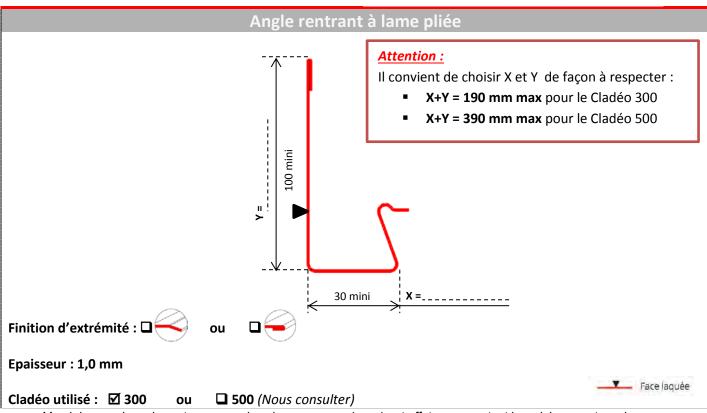

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Jambage enclipé			

^{*}Longueur maximum de 4000 mm, fabrication à façon


Jonction à un mur existant




Pose verticale

www.bacacier.com

Coordonnées client : TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES NOM ET PRÉNOM : SOCIÉTÉ : ADRESSE : CODE POSTAL : VILLE : EMAIL : TÉLÉPHONE :



Plan des pliages

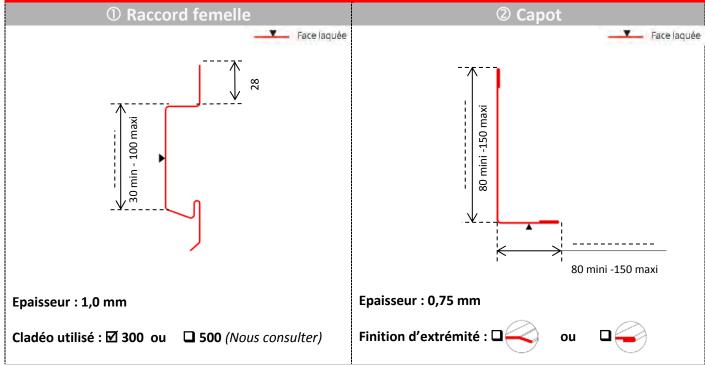

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums **Détails de la commande**

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs
Raccord femelle *			
Capot**			

^{*} Longueur maximum 4000 mm, fabrication à façon

^{**} Stock standard: 3000 ou 4000 en fonction des teintes retenues

Linteau vertical



Pose verticale

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ :

ADRESSE :


CODE POSTAL: VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

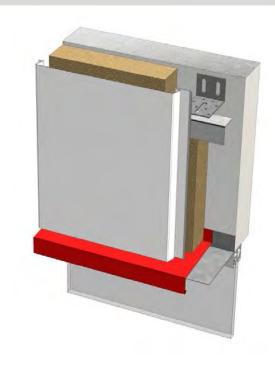

Plan des pliages

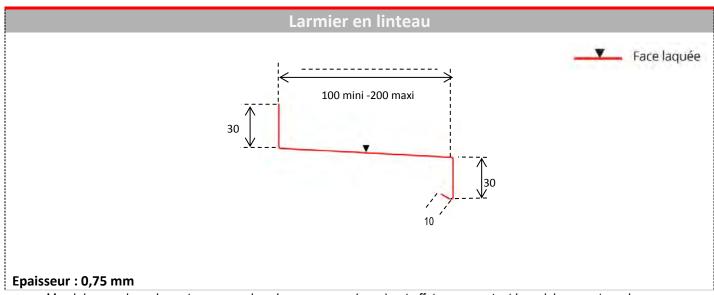

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en respectant les minimums et maximums

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m) *
Larmier en linteau			

^{*}stocks standards : 3000 ou 4000 mm en fonction des teintes retenue

Sous face en linteau



Pose verticale

www.bacacier.com

Coordonnées client :

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES

NOM ET PRÉNOM:


SOCIÉTÉ : ADRESSE :

CODE POSTAL:


VILLE:

EMAIL:

TÉLÉPHONE :

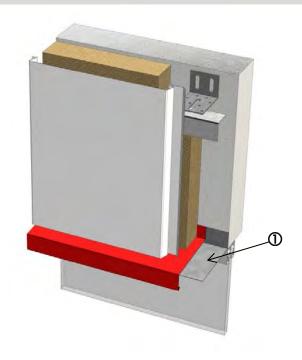

Plan des pliages

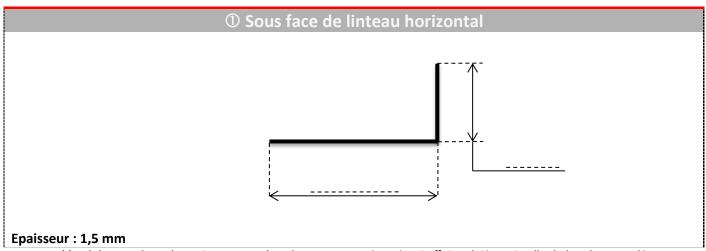

Merci de renseigner les cotes en mm dans les espaces prévus à cet effet en intégrant celle du larmier associé

Pièce	RAL	Nombre	Longueurs (≤ 4,0 m)*
Pince de démarrage	Galvanisée		

^{*} Longueur maximum de 4000 mm, fabrication à façon